


АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

| Артикул | Размеры (мм) и кол-во | Область применения |
|----------|-----------------------|--------------------|
| 20080429 | 60x12x1000 (6шт.) | RTQ 50 - 1700 |
| 20080431 | 80x12x1000 (8шт.) | RTQ 2020 - 5000 |

Антивибрационные прокладки предназначены для поглощения вибрации от работающего котла и предотвращения её передачи на фундамент и перекрытия здания.

Антивибрационные прокладки устанавливаются под опорные лонжероны котла с запасом не менее 1 см. от края лонжерона.

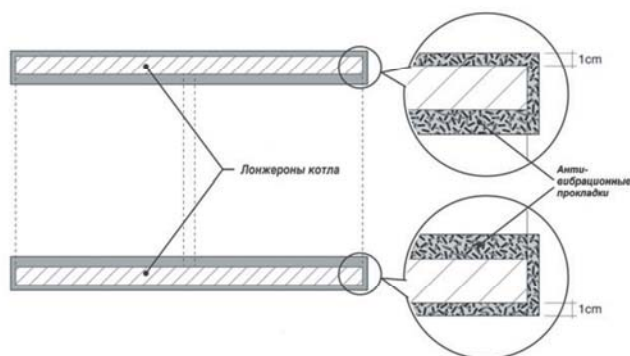

Внимание! В обязательном порядке требуется заземление котла.